

# EXCAVADORA DE ORUGA ZE215E






**ZOOMLION**



# EXCAVADORA DE ORUGA ZE215E

	Ítem	Unidades	ZE215E	ZE215E ACE
<b>Datos Técnico Básico</b>	Peso operativo	kg	21500	21680
	Capacidad estándar	m <sup>3</sup>	1.0	1.0
	Velocidad de giro	r/min	11.5	11.5
	Velocidad de desplazamiento (baja/alta)	km/h	5.5/3.3	5.5/3.3
	Fuerza de tracción máxima	kN	192	192
	Fuerza de excavación del cucharón	kN	157	157
	Fuerza de excavación de la pluma	kN	110	110
<b>Motor</b>	Fabricante del motor	-	CUMMINS	ISUZU
	Modelo de motor	-	6BTA5.9	CC-6BG1TRP
	Potencia nominal	kW/rpm	112/1950	128.5/2100
	Cilindrada	L	5.9	6.49
	Estándar de emisiones	-	EU Stage II	EU Stage II
<b>Dimensión</b>	Longitud	mm	9555	9555
	Ancho	mm	2800	2800
	Altura	mm	3085	3085
	Radio de giro de la cola	mm	2840	2840
	Ancho de vía	mm	2200	2200
	Longitud de la cadena sobre el terreno	mm	3380	3380
<b>Rango de Operación</b>	Radio de excavación máximo	mm	9830	9830
	Alcance de excavación máximo	mm	9650	9650
	Profundidad de excavación máxima	mm	6610	6610
	Altura de excavación máxima	mm	9615	9615
	Altura de descarga máxima	mm	6785	6785

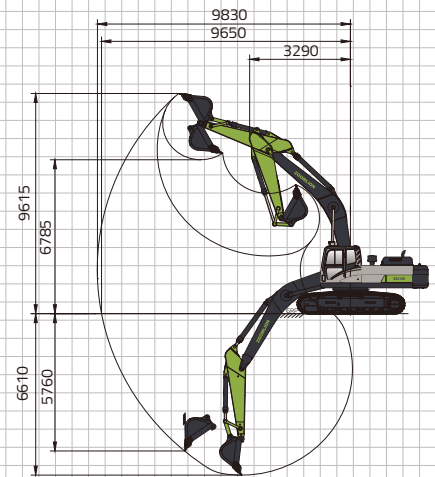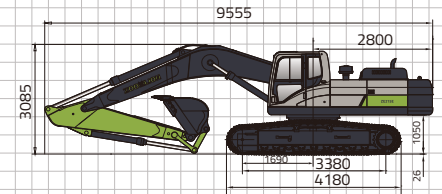

**ZOOMLION**

**Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.**

Add: No.361, South Yinpen Road, Changsha, Hunan Province, P.R.China 410013

Email: earthmoving@zoomlion.com

Copyright©2021 Zoomlion. All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval.

Note: Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment. See your Zoomlion dealer for available options.

