




EXCAVADORA DE ORUGA ZE370E



ZOOMLION

EXCAVADORA DE ORUGA ZE370E

	Ítem	Unidades	ZE370E	ZE370E-10
Datos Técnico Básico	Peso operativo	kg	36050	36800
	Capacidad estándar	m ³	1.65	1.65
	Velocidad de giro	r/min	10.4	9.7
	Velocidad de desplazamiento (baja/alta)	km/h	5.5/3.3	4.9/2.9
	Fuerza de tracción máxima	kN	264	312
	Fuerza de excavación del cucharón	kN	219	229
	Fuerza de excavación de la pluma	kN	171	169
Motor	Fabricante del motor	-	CUMMINS	CUMMINS
	Modelo de motor	-	6LTA8.9	QSL9
	Potencia nominal	kW/rpm	241/2000	214/2100
	Cilindrada	L	8.9	8.9
	Estándar de emisiones	-	EU Stage II	EU Stage IIIA
Dimensión	Longitud	mm	11268	11265
	Ancho	mm	3190	3190
	Altura	mm	3500	3425
	Radio de giro de la cola	mm	3474	3522
	Ancho de vía	mm	2590	2590
	Longitud de la cadena sobre el terreno	mm	4140	4140
Rango de Operación	Radio de excavación máximo	mm	11075	11175
	Alcance de excavación máximo	mm	10888	10990
	Profundidad de excavación máxima	mm	7380	7480
	Altura de excavación máxima	mm	10170	10035
	Altura de descarga máxima	mm	7110	6940

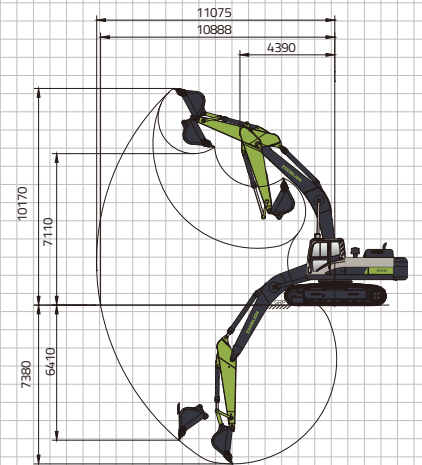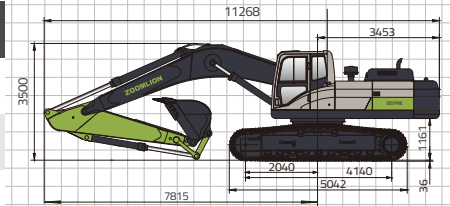

ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Add: No.361, South Yinpen Road, Changsha, Hunan Province, P.R.China 410013

Email: earthmoving@zoomlion.com

Copyright©2021 Zoomlion. All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval.

Note: Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment. See your Zoomlion dealer for available options.

